


## การใช้ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์

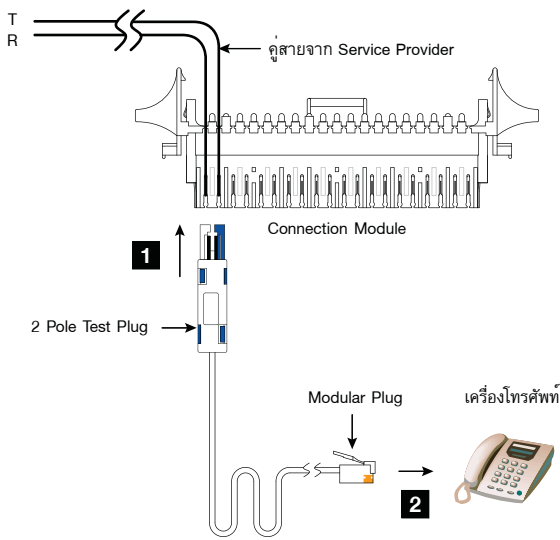

1. นำ Test Plug เสียบเข้ากับตัว Connection Module ให้ด้านลูกศรอยู่ด้านบน
2. นำปลายสายของ Test Plug ที่เข้าหัว Modular Plug เรียบร้อยแล้วต่อเข้ากับโทรศัพท์
3. ยกหูโทรศัพท์ฟังเสียงสัญญาณ

## INSTRUCTIONS

Pouyet

### 905081 2 Pole Test plug with 1m. Cord




บริษัท เอ็ม. ดี. เอฟ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
www.mdf-net.com


## คู่มือการใช้งาน

### 2 Pole Test Plug with 1m. Cord for STG Module


#### ตำแหน่งขา Contact และรหัสสี

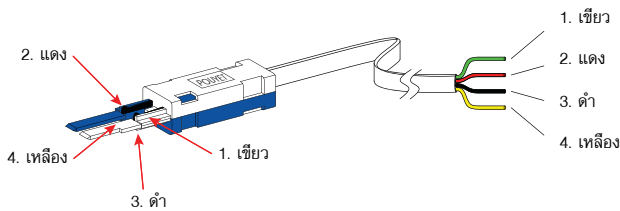

#### การต่อปลายสายกับ Modular Plug ชนิด 6P4C

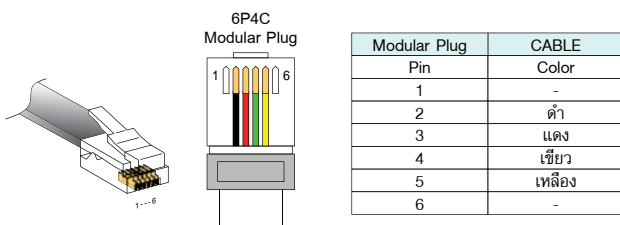

## การใช้ทดสอบความต่อเนื่องของคู่สายโทรศัพท์ (ทดสอบขณะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์)

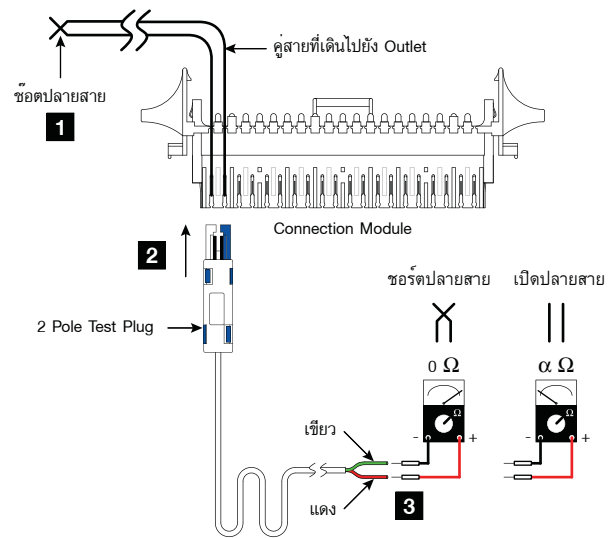

1. ชอร์ตปลายสายของคู่สายโทรศัพท์ด้านที่เดินไปยัง outlet
2. นำ Test Plug เสียบเข้ากับตัว Connection Module โดยให้ด้านลูกศรอยู่ด้านบน
3. นำปลายสายของ Test Plug (สีเขียว, แดง) ต่อเข้ากับมัลติมิเตอร์
4. ปรับมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทาน ( $\Omega$ ) ให้สังเกตเข็มมิเตอร์จะชี้ไปขวาสุด ( $0 \Omega$ ) เปิดปลายสายที่ชอร์ตออก เข็มมิเตอร์จะชี้ไปด้านซ้ายสุด ( $\infty \Omega$ )